

04m.7035




Antimikrobiální kola

Valivý odpor	Rolling Resistance
Otočný odpor	Swivel Resistance
Tlumení	Shock Absorbing
Hlučnost	Noise



Antimicrobial Wheels

Otěruvzdornost	Abrasion Resistance
Odolnost proti trhání	Tearing Resistance
Šetrnost k povrchu	Floor Friendliness
Tvarová stálost	Shape Stability



Polyuretanová kola typu 04Gm

Materiál disku	polyamid
Uložení	kluzné
Krytka	polyamid
Materiál běhounu	termoplastický polyuretan
Tvrdost běhounu	96 ShA
Bezestopý běhoun	Ano
Typ ovládání	ruční
Max. rychlost	3 km/h
Pasivní teplotní odolnost	od -25°C do 70°C

Polyurethane Wheels Type 04Gm

Wheel centre material	polyamide
Bearing	plain
Threadguard	polyamide
Tread material	thermoplastic polyurethane
Tread hardness	96 ShA
Non marking tread	Yes
Control type	manual
Max. speed	3 km/h
Passive temp. resistance	from -25°C to 70°C

* ANTIMICROBIAL



mm



mm



kg

04G050m.290	50	7	40
04G065m.290	65	7	50
04G075m.290	75	10	75
04G100m.290	100	10	100

* samostatně neprodejná | not available separately

Polyuretanová kola typu 04Km

Materiál disku	polyamid
Uložení	kuličkové ložisko
Krytka	polyamid
Materiál běhounu	termoplastický polyuretan
Tvrdost běhounu	96 ShA
Bezestopý běhoun	Ano
Typ ovládání	ruční
Max. rychlost	3 km/h
Pasivní teplotní odolnost	od -25°C do 70°C

Polyurethane Wheels Type 04Km

Wheel centre material	polyamide
Bearing	ball bearing
Threadguard	polyamide
Tread material	thermoplastic polyurethane
Tread hardness	96 ShA
Non marking tread	Yes
Control type	manual
Max. speed	3 km/h
Passive temp. resistance	from -25°C to 70°C

* ANTIMICROBIAL



mm



mm



kg

04K125m.290	125	11	100
-------------	-----	----	-----

* samostatně neprodejná | not available separately


Antimikrobiální kladky

materiál pouzdra: polyamid
 materiál běhounu: termoplastický polyuretan
 materiál disku: polyamid, uložení: kluzné nebo kuličkové ložisko, krytka: polyamid,
 barva: RAL 7035

Antimicrobial Castors

Housing material: Polyamide
 Tread material: Thermoplastic polyurethane
 Wheel centre material: Polyamide, Bearing: Plain or ball bearing, Threadguards:
 Polyamide, Color: RAL 7035

* ANTIMICROBIAL

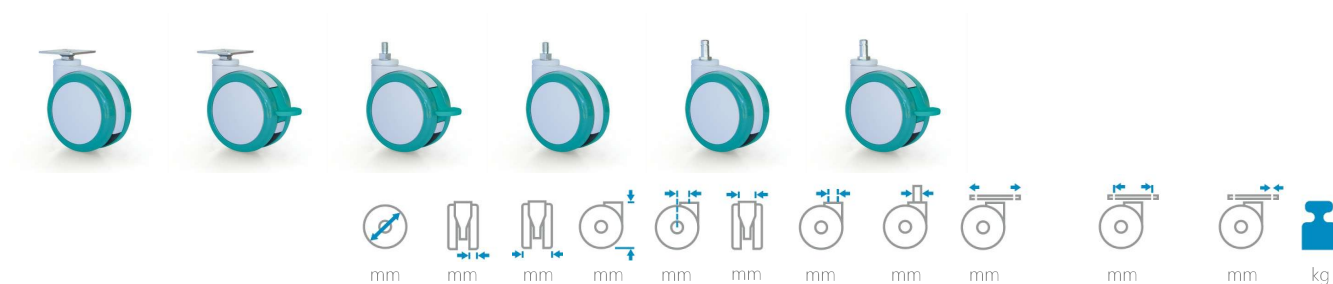

otočná | swivel

290a04G050mMPZ3-7035	50	7	53	61	19	18	42x42	32x32/28x28	5	40
290a04G065mMPZ3-18-7035	65	7	53	75	23	18	42x42	32x32/28x28	5	50
290a04G075mMPZ3-22-7035	75	10	54	89	24	22	42x42	32x32/28x28	5	50
290a04G100mMPZ4-7035	100	10	57	124	37	36	55x55	42x42/40x40	6	100
290a04K125mMPZ4-7035	125	11	67	153	43	48	55x55	42x42/40x40	6	100

otočná s brzdou kol | swivel with wheel brake

290b04G050mMPZ3-7035	50	7	53	61	19	18	42x42	32x32/28x28	5	35
290b04G065mMPZ3-18-7035	65	7	53	75	23	18	42x42	32x32/28x28	5	50

otočná s úplnou blokácí | swivel with total lock

290h04G075mMPZ3-22-7035	75	10	54	89	24	22	42x42	32x32/28x28	5	50
290h04G100mMPZ4-7035	100	10	57	124	37	36	55x55	42x42/40x40	6	100
290h04K125mMPZ4-7035	125	11	67	153	43	48	55x55	42x42/40x40	6	100

otočná | swivel

290a04G050mMGC15-7035	50	7	53	59	19	18	M10x15			40
290a04G065mMGC15-18-7035	65	7	53	73	23	18	M10x15			50
290a04G075mMGC15-22-7035	75	10	54	87	24	22	M10x15			75
290a04G100mMGC15-7035	100	10	57	121	37	36	M10x15			75
290a04K125mMGC15-7035	125	11	67	147	43	48	M10x15			65

otočná s brzdou kol | swivel with wheel brake

290b04G050mMGC15-7035	50	7	53	59	19	18	M10x15			35
290b04G065mMGC15-18-7035	65	7	53	73	23	18	M10x15			50

otočná s úplnou blokácí | swivel with total lock

290h04G075mMGC15-22-7035	75	10	54	87	24	22	M10x15			75
290h04G100mMGC15-7035	100	10	57	121	37	36	M10x15			75
290h04K125mMGC15-7035	125	11	67	147	43	48	M10x15			65

otočná | swivel

290a04G050mMSD22-7035	50	7	53	56	19	18	11x22			40
290a04G065mMSD22-18-7035	65	7	53	70	23	18	11x22			50
290a04G075mMSD22-22-7035	75	10	54	84	24	22	11x22			75
290a04G100mMSD22-7035	100	10	57	117	37	36	11x22			100
290a04K125mMSD22-7035	125	11	67	143	43	48	11x22			90

otočná s brzdou kol | swivel with wheel brake

290b04G050mMSD22-7035	50	7	53	56	19	18	11x22			35
290b04G065mMSD22-18-7035	65	7	53	70	23	18	11x22			50

otočná s úplnou blokácí | swivel with total lock

290h04G075mMSD22-22-7035	75	10	54	84	24	22	11x22			75
290h04G100mMSD22-7035	100	10	57	117	37	36	11x22			100
290h04K125mMSD22-7035	125	11	67	143	43	48	11x22			90