


29Jr




Pryžová kola

Valivý odpor	Rolling Resistance
Otočný odpor	Swivel Resistance
Tlumení	Shock Absorbing
Hlučnost	Noise



Rubber Wheels

Otěruvzdornost	Abrasion Resistance
Odolnost proti trhání	Tearing Resistance
Šetrnost k povrchu	Floor Friendliness
Tvarová stálost	Shape Stability



Pryžová kola typu 29Jr

Materiál disku	polypropylen
Uložení	jedno kuličkové ložisko
Krytka	polypropylen
Materiál běhounu	termoplastická pryž
Tvrdost běhounu	87 ShA
Bezestopý běhoun	Ano
Typ ovládání	ruční
Max. rychlost	3 km/h
Pasivní teplotní odolnost	od -20°C do 60°C

Rubber Wheels Type 29Jr

Wheel centre material	polypropylene
Bearing	single ball bearing
Threadguard	polypropylene
Tread material	thermoplastic rubber
Tread hardness	87 ShA
Non marking tread	Yes
Control type	manual
Max. speed	3 km/h
Passive temp. resistance	from -20°C to 60°C



mm



mm



mm



mm



kg


29K075r-28-06.2	75	25	28	6	70
29K075r-35-08	75	30	35	8	100
29K100r-36-08	100	32	36	8	100
29K125r-36-08	125	32	36	8	100
29K150r-36-08	150	32	36	8	100

Přístrojové kladky

materiál pouzdra: polyamid
 materiál běhounu: termoplastická pryž 87 ShA
 bezstopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko

Apparatus Castors

housing material: polyamide
 tread material: thermoplastic rubber 87 ShA
 non-marking tread: yes
 wheel centre material: polypropylene, bearing: single ball bearing

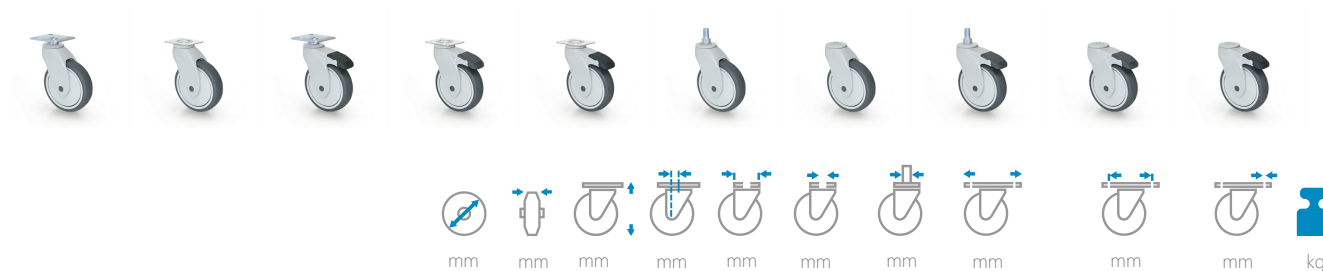

otočná | swivel

602a29K075rKPC	75	25	110	32		60x60	48x48/38x38	6,3	70
----------------	----	----	-----	----	--	-------	-------------	-----	----

otočná | swivel

602a29K075rKPD	75	30	112	42		77x67	61,5x51,5/56x46	8,3	100
602a29K100rKPD	100	32	140	43		77x67	61,5x51,5/56x46	8,3	100
602a29K125rKPD	125	32	170	46		77x67	61,5x51,5/56x46	8,3	100

otočná s brzdou kola | swivel with wheel brake

602b29K075rKPC	75	25	110	32		60x60	48x48/38x38	6,3	70
----------------	----	----	-----	----	--	-------	-------------	-----	----

otočná s úplnou blokáci | swivel with total lock

602h29K075rKPD	75	30	112	42		77x67	61,5x51,5/56x46	8,3	100
602h29K100rKPD	100	32	140	43		77x67	61,5x51,5/56x46	8,3	100
602h29K125rKPD	125	32	170	46		77x67	61,5x51,5/56x46	8,3	100

otočná se směrovou blokáci | swivel with directional lock

602r29K075rKPD	75	30	112	42		77x67	61,5x51,5/56x46	8,3	100
602r29K100rKPD	100	32	140	43		77x67	61,5x51,5/56x46	8,3	100
602r29K125rKPD	125	32	170	46		77x67	61,5x51,5/56x46	8,3	100

otočná | swivel

602a29K075rKGC20	75	25	105	32	42	M10x20			70
------------------	----	----	-----	----	----	--------	--	--	----

otočná | swivel

602a29K075rKLC	75	30	107	42	50	10,2			100
602a29K100rKLC	100	32	135	43	50	10,2			100
602a29K125rKLC	125	32	160	46	50	10,2			100

otočná s brzdou kola | swivel with wheel brake

602b29K075rKGC20	75	25	105	32	42	M10x20			70
------------------	----	----	-----	----	----	--------	--	--	----

otočná s úplnou blokáci | swivel with total lock

602h29K075rKLC	75	30	107	42	50	10,2			100
602h29K100rKLC	100	32	135	43	50	10,2			100
602h29K125rKLC	125	32	160	46	50	10,2			100

otočná se směrovou blokáci | swivel with directional lock

602r29K075rKLC	75	30	107	42	50	10,2			100
602r29K100rKLC	100	32	135	43	50	10,2			100
602r29K125rKLC	125	32	160	46	50	10,2			100