


## 00Gp




## Polyamidová kola

Valivý odpor	Rolling Resistance
Otočný odpor	Swivel Resistance
Tlumení	Shock Absorbing
Hlučnost	Noise



## Polyamide Wheels

Otěruvzdornost	Abrasion Resistance
Odolnost proti trhání	Tearing Resistance
Šetrnost k povrchu	Floor Friendliness
Tvarová stálost	Shape Stability



### Polyamidová kola typu 00Gp



Materiál disku	polyamid
Uložení	kluzné
Krytka	
Materiál běhounu	polyamid
Tvrдость běhounu	70 ShD
Bezstopý běhoun	Ano
Typ ovládání	ruční
Max. rychlost	3 km/h
Pasivní teplotní odolnost	od -25°C do 80°C

### Polyamide Wheels Type 00Gp

Wheel centre material	polyamide
Bearing	plain
Threadguard	
Tread material	polyamide
Tread hardness	70 ShD
Non marking tread	Yes
Control type	manual
Max. speed	3 km/h
Passive temp. resistance	from -25°C to 80°C



	mm	mm	mm	mm	kg
00G050p-22-08	50	20	22	8	40
00G075p-28-08	75	25	28	8	70
00G100p-32-27-12	100	27	32	12	80
00G125p-32-27-12	125	27	32	12	90
00G080p-35-12	80	32	35	12	100
00G100p-35-12	100	32	35	12	100
00G125p-35-12	125	32	35	12	100
00G150p-35-12	150	32	35	12	110


## Nerezové přístrojové kladky

materiál pouzdra: nerezová ocel  
 materiál běhounu: polyamid 70 ShD  
 bezestopý běhoun: ano  
 materiál disku: polyamid, uložení: kluzné

## Stainless Apparatus Castors

housing material: stainless steel  
 tread material: polyamide 70 ShD  
 non-marking tread: yes  
 wheel centre material: polyamide, bearing: plain

INOX

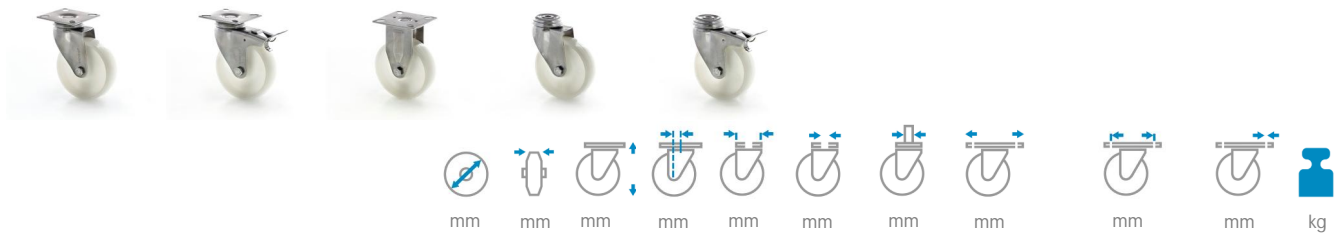

### otočná | swivel

344a001050pEPC	50	20	70	24	60x60	48x48/38x38	6,3	40
344a001075pEPC	75	25	100	31	60x60	48x48/38x38	6,3	60
344a001100pEPE	100	27	132	35	76x76	60x60/50x50	8,5	80
344a001125pEPE	125	27	155	45	76x76	60x60/50x50	8,5	90

### otočná s úplnou blokadí | swivel with total lock

344h001050pEPC	50	20	70	22	60x60	48x48/38x38	6,3	40
344h001075pEPC	75	25	100	34	60x60	48x48/38x38	6,3	60
344h001100pEPE	100	27	132	35	76x76	60x60/50x50	8,5	80
344h001125pEPE	125	27	155	39	76x76	60x60/50x50	8,5	90

### pevná | fixed

343a001050pEPC	50	20	70		60x60	48x48/38x38	6,3	40
343a001075pEPC	75	25	100		60x60	48x48/38x38	6,3	60
343a001100pEPE	100	27	132		76x76	60x60/50x50	8,5	80
343a001125pEPE	125	27	155		76x76	60x60/50x50	8,5	90

### otočná | swivel

344a001050pELC	50	20	68	24	40	10,5		40
344a001075pELC	75	25	98	31	48	10,5		60
344a001100pELC	100	27	130	35	54	10,5		80
344a001125pELC	125	27	153	45	54	10,5		90

### otočná s úplnou blokadí | swivel with total lock

344h001050pELC	50	20	68	22	40	10,5		40
344h001075pELC	75	25	98	34	48	10,5		60
344h001100pELC	100	27	130	35	54	10,5		80
344h001125pELC	125	27	153	39	54	10,5		90