


## 44Kv




## Polyuretanová kola

Valivý odpor	Rolling Resistance
Otočný odpor	Swivel Resistance
Tlumení	Shock Absorbing
Hlučnost	Noise



## Polyurethane Wheels

Otěruvzdornost	Abrasion Resistance
Odolnost proti trhání	Tearing Resistance
Šetrnost k povrchu	Floor Friendliness
Tvarová stálost	Shape Stability



### Polyuretanová kola typu 44Kv

Materiál disku	polyamid
Uložení	kuličkové ložisko
Krytka	polyamid
Materiál běhounu	termoplastický polyuretan
Tvrдость běhounu	80 ShA
Bezestopý běhoun	Ano
Typ ovládání	ruční
Max. rychlost	3 km/h
Pasivní teplotní odolnost	od -25°C do 70°C

### Polyurethane Wheels Type 44Kv

Wheel centre material	polyamide
Bearing	ball bearing
Threadguard	polyamide
Tread material	thermoplastic polyurethane
Tread hardness	80 ShA
Non marking tread	Yes
Control type	manual
Max. speed	3 km/h
Passive temp. resistance	from -25°C to 70°C



mm



mm



kg

44K100v.614	100	31	90
44K125v.614	125	31	100


\* klipový mechanismus | clip mechanism

## Kladky pro zdravotnictví

materiál pouzdra: polyamid  
 materiál běhounu: termoplastický polyuretan 80 ShA  
 bezestopý běhoun: ano  
 materiál disku: polyamid, uložení: kuličkové ložisko

## Castors For Healthcare

housing material: polyamide  
 tread material: thermoplastic polyurethane 80 ShA  
 non-marking tread: yes  
 wheel centre material: polyamide, bearing: ball bearing

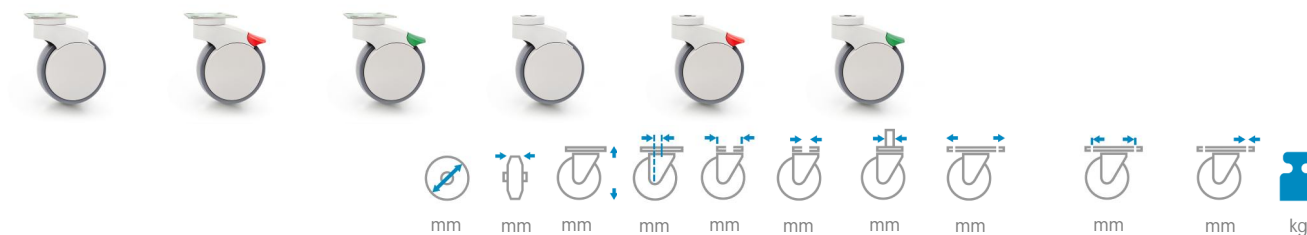

### otočná | swivel

614a44K100vKPD	100	31	138	36		77x67	61,5x51,5/50,5x41,5	8,5	90
614a44K125vKPD	125	31	161	40		77x67	61,5x51,5/50,5x41,5	8,5	100

### otočná s úplnou blokací | swivel with total lock

614h44K100vKPD	100	31	138	36		77x67	61,5x51,5/50,5x41,5	8,5	90
614h44K125vKPD	125	31	161	40		77x67	61,5x51,5/50,5x41,5	8,5	100

### otočná se směrovou blokací | swivel with directional lock

614r44K100vKPD	100	31	138	36		77x67	61,5x51,5/50,5x41,5	8,5	90
614r44K125vKPD	125	31	161	40		77x67	61,5x51,5/50,5x41,5	8,5	100

### otočná | swivel

614a44K100vKLC	100	31	138	36	58	10,5			90
614a44K125vKLC	125	31	161	40	58	10,5			100

### otočná s úplnou blokací | swivel with total lock

614h44K100vKLC	100	31	138	36	58	10,5			90
614h44K125vKLC	125	31	161	40	58	10,5			100

### otočná se směrovou blokací | swivel with directional lock


614r44K100vKLC	100	31	138	36	58	10,5			90
614r44K125vKLC	125	31	161	40	58	10,5			100

## Kladky pro zdravotnictví

materiál pouzdra: polyamid  
 materiál běhounu: termoplastický polyuretan 80 ShA  
 bezestopý běhoun: ano  
 materiál disku: polyamid, uložení: kuličkové ložisko

## Castors For Healthcare

housing material: polyamide  
 tread material: thermoplastic polyurethane 80 ShA  
 non-marking tread: yes  
 wheel centre material: polyamide, bearing: ball bearing

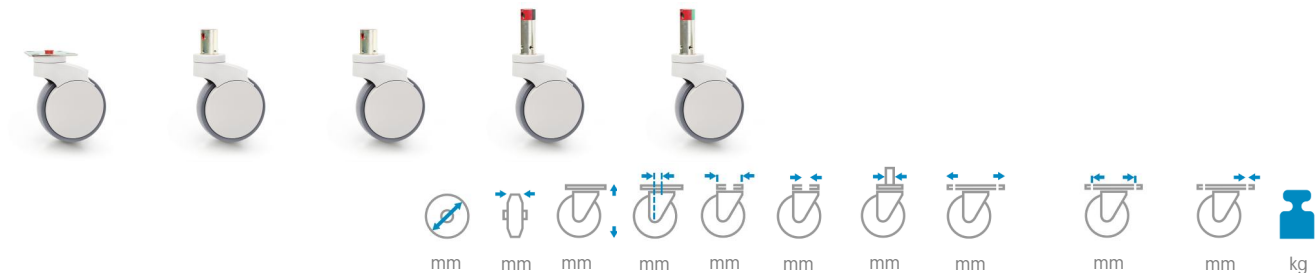

### otočná s úplnou blokací | swivel with total lock

614p44K100vKPD	100	31	138	36		77x67	61,5x51,5/50,5x41,5	8,5	90
614p44K125vKPD	125	31	161	40		77x67	61,5x51,5/50,5x41,5	8,5	100

### otočná s úplnou blokací | swivel with total lock

614q44K100vK985	100	31	138	36	58		32x50		90
614q44K125vK985	125	31	161	40	58		32x50		100

### otočná s úplnou nebo směrovou blokací | swivel with total or directional lock

614r44K100vK985	100	31	138	36	58		32x50		90
614r44K125vK985	125	31	161	40	58		32x50		100

### otočná s úplnou blokací | swivel with total lock

614q44K100vK235	100	31	138	36	58		28x95		90
614q44K125vK235	125	31	161	40	58		28x95		100

### otočná s úplnou nebo směrovou blokací | swivel with total or directional lock

614r44K100vK235	100	31	138	36	58		28x95		90
614r44K125vK235	125	31	161	40	58		28x95		100