Průmyslová kola

PRODUKTOVÝ LIST

16K080v-40-15

Konstrukce a materiály

08.11.2023

Ilustrační obrázek

Materiál disku	hliníková slitina
Uložení	kuličkové ložisko
Materiál běhounu	polyuretan
Tvrdost běhounu	93 ShA
Bezestopý běhoun	Ano
Boční krytka	-
Hmotnost	0,32 kg

Rozměrová skica

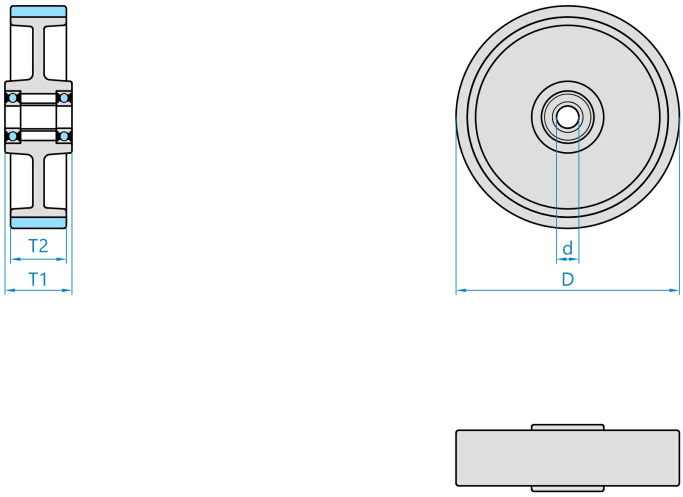

Základní rozměry

D	80 mm
T2	30 mm
T1	40 mm
d	15 mm

Vlastnosti

Dynamická nosnost	200 kg
Max. rychlost	4 km/h
Typ ovládání	strojní
Bezestopý běhoun	Ano
Antistatické provedení	Ne
Amagnetické provedení	Ne
T max. okolí	+70°C
T min. okolí	-25°C
Standard	EN 12532

https://www.strongo.eu/hledej/?retezec=16K080v-40-15

STRONGO, s.r.o.
U Dvora 213
687 51 Nivnice

IČ 07717351
DIČ CZ07717351

T +420 572 631 601
E strongo@strongo.eu
W www.strongo.eu