

270I06G050aYSC22-38

11.10.2021

Konstrukce a materiály



Ilustrační obrázek

Konstrukce kladky
Materiál pouzdra
Konstrukce otočného ložiska




otočná se samočinnou brzdou kol při zatížení
polyamid
kluzné uložení

Materiál disku
Uložení
Materiál běhounu
Tvrdost běhounu
Bezstopý běhoun
Boční krytka
Hmotnost

polyamid
kluzné
termoplastická pryž
90 ShA
Ano
polyamid



Rozměrová skica

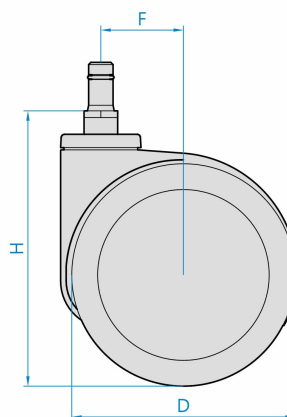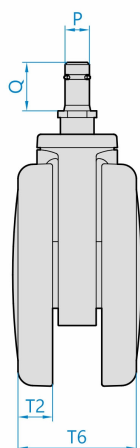

Základní rozměry

D	50 mm
T2	8 mm
T6	53 mm
H	61 mm
F	18 mm
G2	38 mm
PxQ	10x22 mm

Vlastnosti

Dynamická nosnost	50 kg
Max. rychlost	3 km/h
Typ ovládání	ruční
Bezstopý běhoun	Ano
Antistatické provedení	Ano, R<100000
Amagnetické provedení	Ne
T max. okolí	+60°C
T min. okolí	-20°C
Standard	EN 12529

<https://www.strongo.eu/hledej/?retezec=270I06G050aYSC22-38>