

# 270I06G050rXSC30-38

11.10.2021

## Konstrukce a materiály



Ilustrační obrázek

Konstrukce kladky  
Materiál pouzdra  
Konstrukce otočného ložiska




otočná se samočinnou brzdou kol při zatížení  
polyamid  
kluzné uložení

Materiál disku  
Uložení  
Materiál běhounu  
Tvrdost běhounu  
Bezstopý běhoun  
Boční krytka  
Hmotnost

polyamid  
kluzné  
termoplastická pryž  
90 ShA  
Ano  
polyamid



## Rozměrová skica

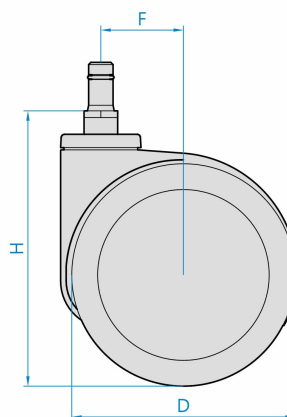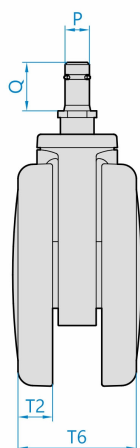

## Základní rozměry

D	50 mm
T2	8 mm
T6	53 mm
H	59 mm
F	18 mm
G2	38 mm
PxQ	10x30 mm

## Vlastnosti

Dynamická nosnost	50 kg
Max. rychlost	3 km/h
Typ ovládání	ruční
Bezstopý běhoun	Ano
Antistatické provedení	Ne
Amagnetické provedení	Ne
T max. okolí	+60°C
T min. okolí	-20°C
Standard	EN 12529

<https://www.strongo.eu/hledej/?retezec=270I06G050rXSC30-38>