

270u00G050aYSC30-38

Konstrukce a materiály

11.10.2021





Ilustrační obrázek

Konstrukce kladky	otočná se samočinnou brzdou kol bez zatížení
Materiál pouzdra	polyamid
Konstrukce otočného ložiska	kluzné uložení
Materiál disku	polyamid
Uložení	kluzné
Materiál běhounu	polyamid
Tvrdost běhounu	70 ShD
Bezestopý běhoun	Ano
Boční krytka	polyamid
Hmotnost	



Rozměrová skica

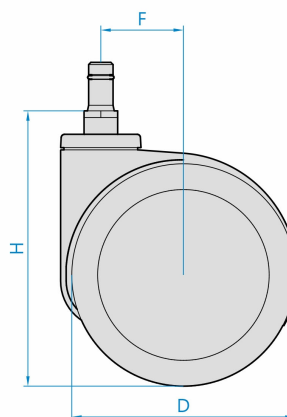

Základní rozměry

D	50 mm
T2	8 mm
T6	53 mm
H	58 mm
F	18 mm
G2	38 mm
PxQ	10x30 mm

Vlastnosti

Dynamická nosnost	50 kg
Max. rychlost	3 km/h
Typ ovládání	ruční
Bezestopý běhoun	Ano
Antistatické provedení	Ano, R<100000
Amagnetické provedení	Ne
T max. okolí	+80°C
T min. okolí	-25°C
Standard	EN 12529

<https://www.strongo.eu/hledej/?retezec=270u00G050aYSC30-38>