

Konstrukce a materiály

14.10.2021






Ilustrační obrázek

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Konstrukce kladky           | otočná                    |
| Materiál pouzdra            | polyamid                  |
| Konstrukce otočného ložiska | kluzné uložení            |
| Materiál disku              | polyamid                  |
| Uložení                     | kluzné                    |
| Materiál běhounu            | termoplastický polyuretan |
| Tvrдость běhounu            | 96 ShA                    |
| Bezstopý běhoun             | Ano                       |
| Boční krytka                | polyamid                  |
| Hmotnost                    | 0,11 kg                   |



Rozměrová skica

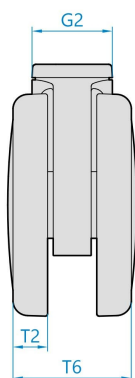

Základní rozměry

|    |       |
|----|-------|
| D  | 65 mm |
| T2 | 7 mm  |
| T6 | 53 mm |
| H  | 66 mm |
| F  | 23 mm |
| G2 | 18 mm |
| G  | 10 mm |

Vlastnosti

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Dynamická nosnost      | 50 kg    |
| Max. rychlost          | 3 km/h   |
| Typ ovládání           | ruční    |
| Bezstopý běhoun        | Ano      |
| Antistatické provedení | Ne       |
| Amagnetické provedení  | Ne       |
| T max. okolí           | +70°C    |
| T min. okolí           | -25°C    |
| Standard               | EN 12528 |

<https://www.strongo.eu/hledej/?retezec=290a04G065vX10-18-7035>