

## Konstrukce a materiály

14.10.2021






Ilustrační obrázek

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Konstrukce kladky           | otočná                    |
| Materiál pouzdra            | polyamid                  |
| Konstrukce otočného ložiska | kluzné uložení            |
| Materiál disku              | polyamid                  |
| Uložení                     | kluzné                    |
| Materiál běhounu            | termoplastický polyuretan |
| Tvrdość běhounu             | 96 ShA                    |
| Bezstopý běhoun             | Ano                       |
| Boční krytka                | polyamid                  |
| Hmotnost                    | 0,36 kg                   |



## Rozměrová skica

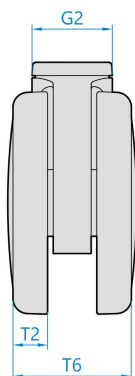

## Základní rozměry

|    |        |
|----|--------|
| D  | 100 mm |
| T2 | 10 mm  |
| T6 | 57 mm  |
| H  | 113 mm |
| F  | 37 mm  |
| G2 | 36 mm  |
| G  | 12 mm  |

## Vlastnosti

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Dynamická nosnost      | 100 kg   |
| Max. rychlost          | 3 km/h   |
| Typ ovládání           | ruční    |
| Bezstopý běhoun        | Ano      |
| Antistatické provedení | Ne       |
| Amagnetické provedení  | Ne       |
| T max. okolí           | +70°C    |
| T min. okolí           | -25°C    |
| Standard               | EN 12528 |

<https://www.strongo.eu/hledej/?retezec=290a04G100vX12-9004>