

290b04I065vEPZ3-18-9006

Konstrukce a materiály

14.09.2021



Ilustrační obrázek

Konstrukce kladky
Materiál pouzdra
Konstrukce otočného ložiska


otočná s brzdou kol
polyamid
kluzné uložení

Materiál disku
Uložení
Materiál běhounu
Tvrdost běhounu
Bezestopý běhoun
Boční krytka
Hmotnost

polyamid
kluzné
termoplastický polyuretan
96 ShA
Ano
polyamid



Rozměrová skica

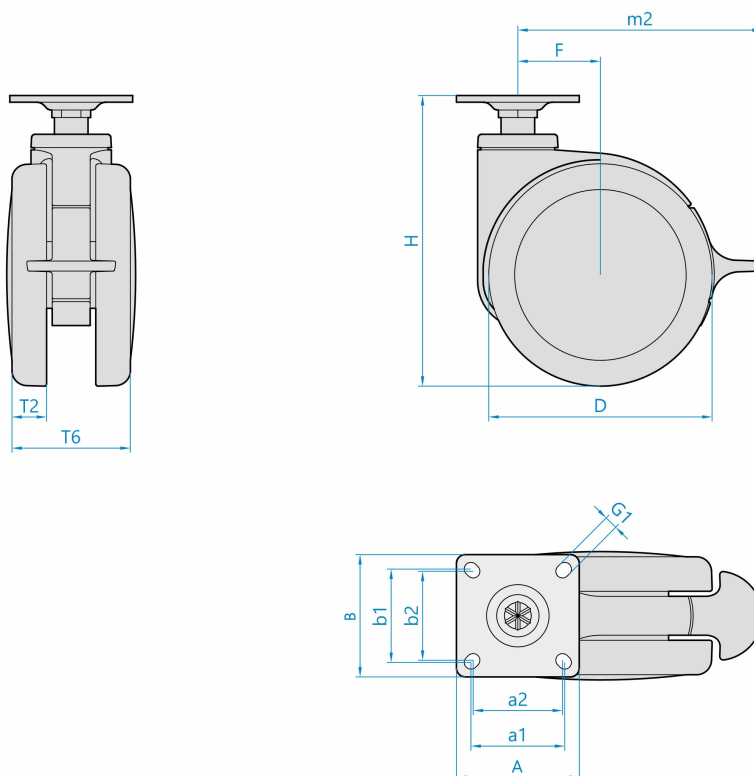

Základní rozměry

D	65 mm
T2	7 mm
T6	53 mm
H	75 mm
F	23 mm
AxB	42x42 mm
a1xb1/a2xb2	32x32/28x28 mm
G1	5,0 mm
m2	76 mm

Vlastnosti

Dynamická nosnost	50 kg
Max. rychlost	3 km/h
Typ ovládání	ruční
Bezestopý běhoun	Ano
Antistatické provedení	Ne
Amagnetické provedení	Ne
T max. okolí	+70°C
T min. okolí	-25°C
Standard	EN 12528

<https://www.strongo.eu/hledej/?retezec=290b04I065vEPZ3-18-9006>