

290u00G065xC10-36-9004

Konstrukce a materiály

13.09.2021



Ilustrační obrázek

Konstrukce kladky
Materiál pouzdra
Konstrukce otočného ložiska




otočná se samočinnou brzdou kol bez zatížení
polyamid
kluzné uložení

Materiál disku
Uložení
Materiál běhounu
Tvrdost běhounu
Bezestopý běhoun
Boční krytka
Hmotnost

polyamid
kluzné
polyamid
70 ShD
Ano
chromovaná ABS
0,09 kg



Rozměrová skica

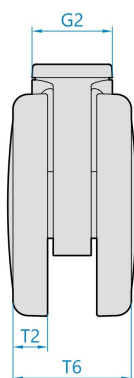

Základní rozměry

D	65 mm
T2	7 mm
T6	53 mm
H	70 mm
F	23 mm
G2	36 mm
G	10 mm

Vlastnosti

Dynamická nosnost	50 kg
Max. rychlost	3 km/h
Typ ovládání	ruční
Bezestopý běhoun	Ano
Antistatické provedení	Ne
Amagnetické provedení	Ne
T max. okolí	+80°C
T min. okolí	-25°C
Standard	EN 12529

<https://www.strongo.eu/hledej/?retezec=290u00G065xC10-36-9004>