

Konstrukce a materiály

14.09.2021



Ilustrační obrázek

Konstrukce kladky
Materiál pouzdra
Konstrukce otočného ložiska




otočná
polyamid
radiální kuličkové ložisko

Materiál disku
Uložení
Materiál běhounu
Tvrdost běhounu
Bezstopý běhoun
Boční krytka
Hmotnost

polyamid
kuličkové ložisko
termoplastický polyuretan
96 ShA
Ano
chromovaná ABS



Rozměrová skica

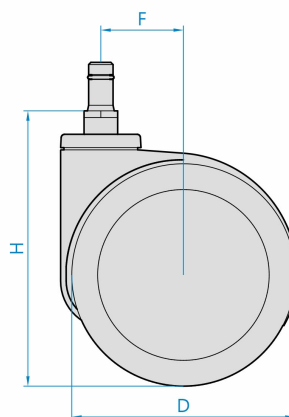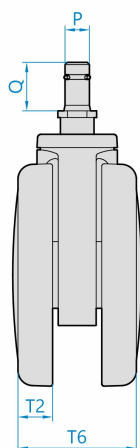

Základní rozměry

D	125 mm
T2	11 mm
T6	67 mm
H	143 mm
F	43 mm
G2	48 mm
PxQ	11x22 mm

Vlastnosti

Dynamická nosnost	90 kg
Max. rychlost	3 km/h
Typ ovládání	ruční
Bezstopý běhoun	Ano
Antistatické provedení	Ne
Amagnetické provedení	Ne
T max. okolí	+70°C
T min. okolí	-25°C
Standard	EN 12528

<https://www.strongo.eu/hledej/?retezec=291a04K125vCSD22-9004>