Přístrojová pojezdová kola

29G075r-28-08

PRODUKTOVÝ LIST

07.04.2022

Konstrukce a materiály

Ilustrační obrázek

Materiál disku	polypropylen
Uložení	kluzné
Materiál běhounu	termoplastická pryž
Tvrdost běhounu	85 ShA
Bezestopý běhoun	Ano
Boční krytka	-
Hmotnost	0,06 kg

Rozměrová skica

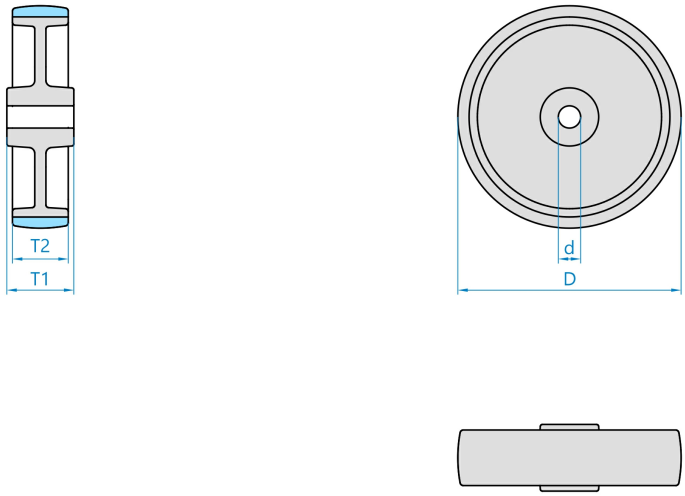

Základní rozměry

D	75 mm
T2	25 mm
T1	28 mm
d	8 mm

Vlastnosti

Dynamická nosnost	60 kg
Max. rychlost	3 km/h
Typ ovládání	ruční
Bezestopý běhoun	Ano
Antistatické provedení	Ne
Amagnetické provedení	Ne
T max. okolí	+60°C
T min. okolí	-20°C
Standard	EN 12530

https://www.strongo.eu/hledej/?retezec=29G075r-28-08

STRONGO, s.r.o.
U Dvora 213
687 51 Nivnice

IČ 07717351
DIČ CZ07717351

T +420 572 631 601
E strongo@strongo.eu
W www.strongo.eu