

377a00G125pZPD

Konstrukce a materiály

12.09.2022




Ilustrační obrázek

Konstrukce kladky	otočná
Materiál pouzdra	zinkovaná ocel
Konstrukce otočného ložiska	dvě kuličkové dráhy
Materiál disku	polyamid
Uložení	kluzné
Materiál běhounu	polyamid
Tvrdost běhounu	70 ShD
Bezstopý běhoun	Ano
Boční krytka	-
Hmotnost	0,73 kg



Rozměrová skica

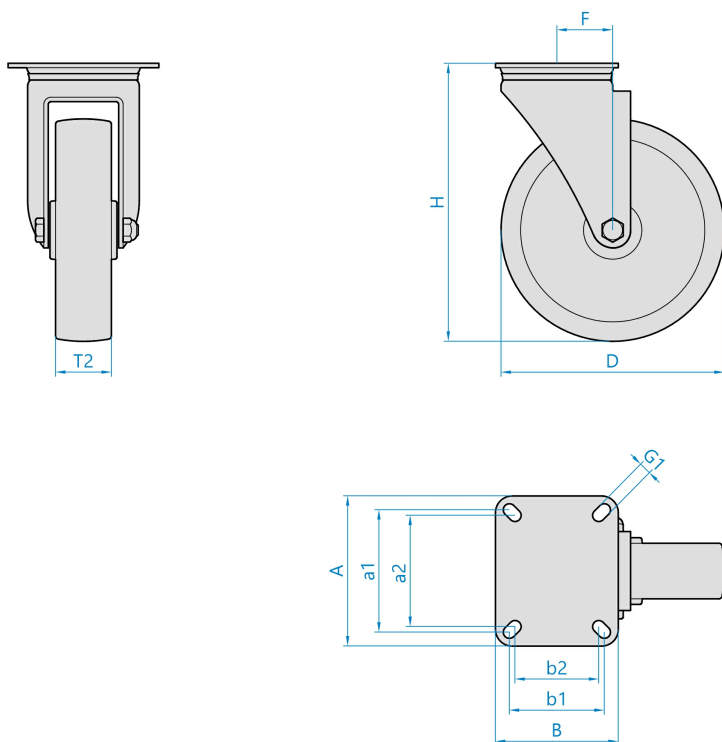

Základní rozměry

D	125 mm
T2	32 mm
H	160 mm
F	41 mm
AxB	77x67 mm
a1xb1/a2xb2	61,5x51,5/56x46 mm
G1	8,0 mm

Vlastnosti

Dynamická nosnost	100 kg
Max. rychlost	3 km/h
Typ ovládání	ruční
Bezstopý běhoun	Ano
Antistatické provedení	Ne
Amagnetické provedení	Ne
T max. okolí	+80°C
T min. okolí	-25°C
Standard	EN 12530

<https://www.strongo.eu/hledej/?retezec=377a00G125pZPD>