

377a00G150pZPD

Konstrukce a materiály

12.09.2022




Ilustrační obrázek

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Konstrukce kladky | otočná |
| Materiál pouzdra | zinkovaná ocel |
| Konstrukce otočného ložiska | dvě kuličkové dráhy |
| Materiál disku | polyamid |
| Uložení | kluzné |
| Materiál běhounu | polyamid |
| Tvrdost běhounu | 70 ShD |
| Bezstopý běhoun | Ano |
| Boční krytka | - |
| Hmotnost | 0,73 kg |



Rozměrová skica

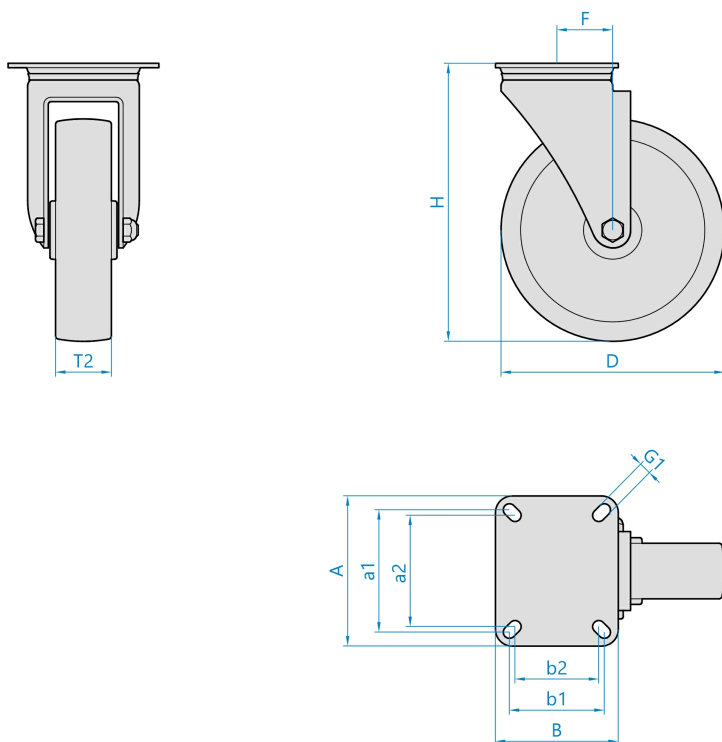

Základní rozměry

| | |
|-------------|--------------------|
| D | 150 mm |
| T2 | 32 mm |
| H | 185 mm |
| F | 45 mm |
| AxB | 77x67 mm |
| a1xb1/a2xb2 | 61,5x51,5/56x46 mm |
| G1 | 8,0 mm |

Vlastnosti

| | |
|------------------------|----------|
| Dynamická nosnost | 110 kg |
| Max. rychlost | 3 km/h |
| Typ ovládání | ruční |
| Bezstopý běhoun | Ano |
| Antistatické provedení | Ne |
| Amagnetické provedení | Ne |
| T max. okolí | +80°C |
| T min. okolí | -25°C |
| Standard | EN 12530 |

<https://www.strongo.eu/hledej/?retezec=377a00G150pZPD>