

# 377a39J125rEPD

## Konstrukce a materiály

06.02.2024




Ilustrační obrázek

Konstrukce kladky	otočná
Materiál pouzdra	nerezová ocel
Konstrukce otočného ložiska	dvě kuličkové dráhy
Materiál disku	polypropylen
Uložení	jedno kuličkové ložisko
Materiál běhounu	termoplastická pryž
Tvrdost běhounu	85 ShA
Bezstopý běhoun	Ano
Boční krytka	polypropylen
Hmotnost	



## Rozměrová skica

INOX

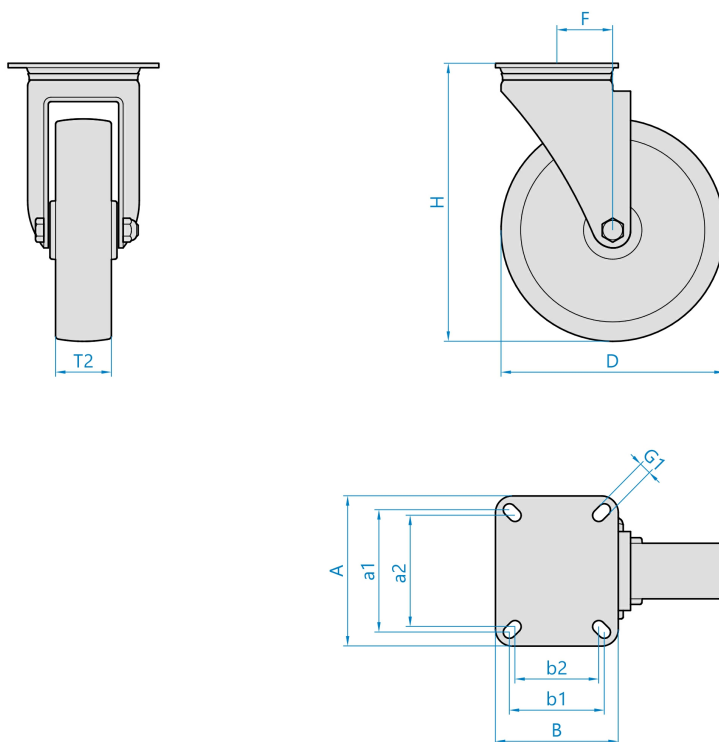

## Základní rozměry

D	125 mm
T2	32 mm
H	160 mm
F	40 mm
AxB	77x67 mm
a1xb1/a2xb2	61,5x51,5/56x46 mm
G1	8,3 mm

## Vlastnosti

Dynamická nosnost	100 kg
Max. rychlost	3 km/h
Typ ovládání	ruční
Bezstopý běhoun	Ano
Antistatické provedení	Ne
Amagnetické provedení	Ne
T max. okolí	+60°C
T min. okolí	-20°C
Standard	EN 12530

<https://www.strongo.eu/hledej/?retezec=377a39J125rEPD>