

# 377h00G080pZLD

## Konstrukce a materiály

12.09.2022




Ilustrační obrázek

Konstrukce kladky	otočná s úplnou blokadí
Materiál pouzdra	zinkovaná ocel
Konstrukce otočného ložiska	dvě kuličkové dráhy
Materiál disku	polyamid
Uložení	kluzné
Materiál běhounu	polyamid
Tvrdost běhounu	70 ShD
Bezstopý běhoun	Ano
Boční krytka	-
Hmotnost	-



## Rozměrová skica

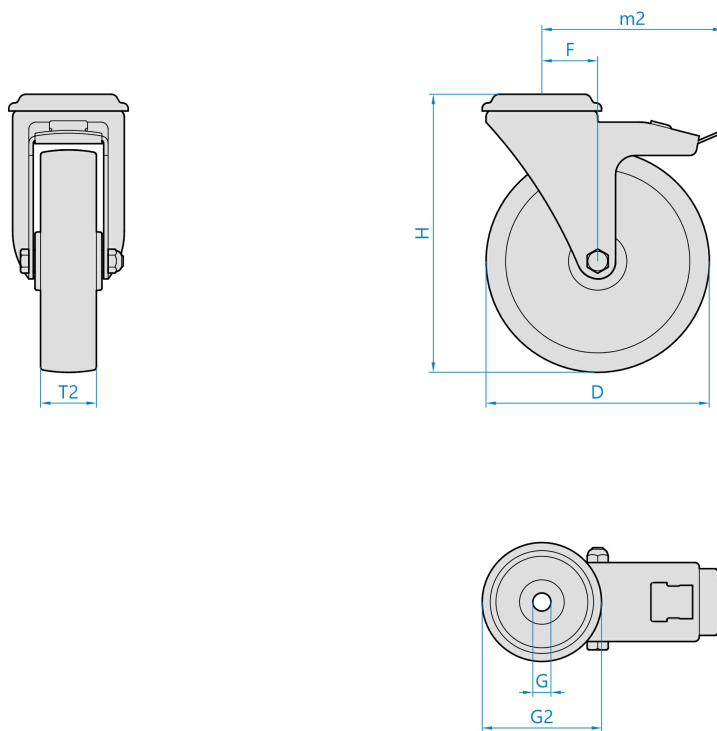

## Základní rozměry

D	80 mm
T2	32 mm
H	113 mm
F	38 mm
G	12,5 mm
G2	61 mm

## Vlastnosti

Dynamická nosnost	80 kg
Max. rychlost	3 km/h
Typ ovládání	ruční
Bezstopý běhoun	Ano
Antistatické provedení	Ne
Amagnetické provedení	Ne
T max. okolí	+80°C
T min. okolí	-25°C
Standard	EN 12530

<https://www.strongo.eu/hledej/?retezec=377h00G080pZLD>