

## 377h39G100rZPD

### Konstrukce a materiály

21.09.2021




Ilustrační obrázek

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Konstrukce kladky           | otočná s úplnou blokadí |
| Materiál pouzdra            | zinkovaná ocel          |
| Konstrukce otočného ložiska | dvě kuličkové dráhy     |
| Materiál disku              | polypropylen            |
| Uložení                     | kluzné                  |
| Materiál běhounu            | termoplastická pryž     |
| Tvrdost běhounu             | 85 ShA                  |
| Bezstopý běhoun             | Ano                     |
| Boční krytka                | -                       |
| Hmotnost                    | 0,78 kg                 |



### Rozměrová skica

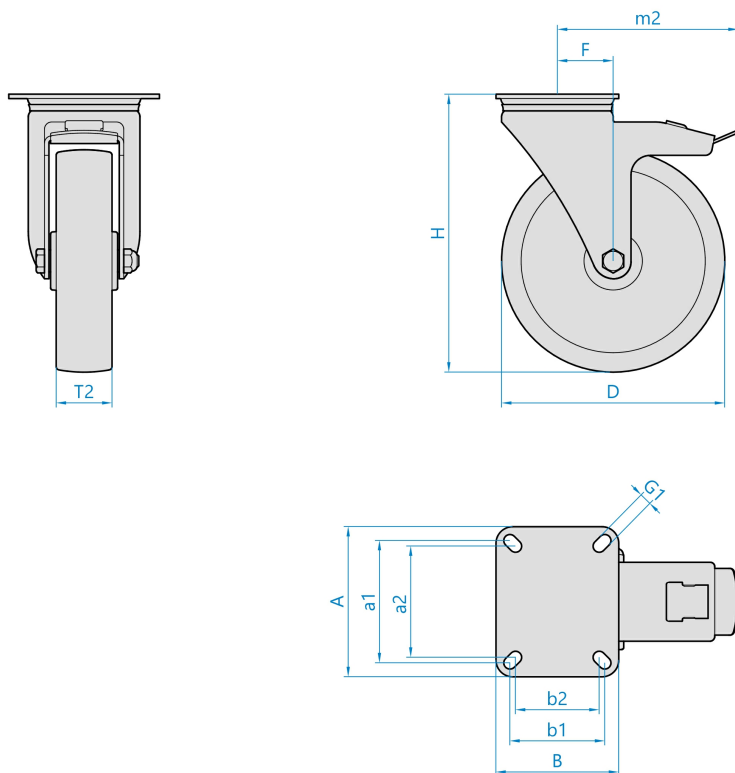

### Základní rozměry

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| D           | 100 mm             |
| T2          | 32 mm              |
| H           | 135 mm             |
| F           | 44 mm              |
| AxB         | 77x67 mm           |
| a1xb1/a2xb2 | 61,5x51,5/56x46 mm |
| G1          | 8,3 mm             |
| m2          | 131 mm             |

### Vlastnosti

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Dynamická nosnost      | 100 kg   |
| Max. rychlost          | 3 km/h   |
| Typ ovládání           | ruční    |
| Bezstopý běhoun        | Ano      |
| Antistatické provedení | Ne       |
| Amagnetické provedení  | Ne       |
| T max. okolí           | +60°C    |
| T min. okolí           | -20°C    |
| Standard               | EN 12530 |

<https://www.strongo.eu/hledej/?retezec=377h39G100rZPD>