

## 404a02I125kEPH

## Konstrukce a materiály

15.09.2023



Ilustrační obrázek

Konstrukce kladky  
Materiál pouzdra  
Konstrukce otočného ložiska


otočná  
nerezová ocel  
dvě kuličkové dráhy, těsnicí kroužek

Materiál disku  
Uložení  
Materiál běhounu  
Tvrdost běhounu  
Bezestopý běhoun  
Boční krytka  
Hmotnost

Ditherm  
kluzné  
Ditherm  
80 ShD  
Ano  
-



## Rozměrová skica

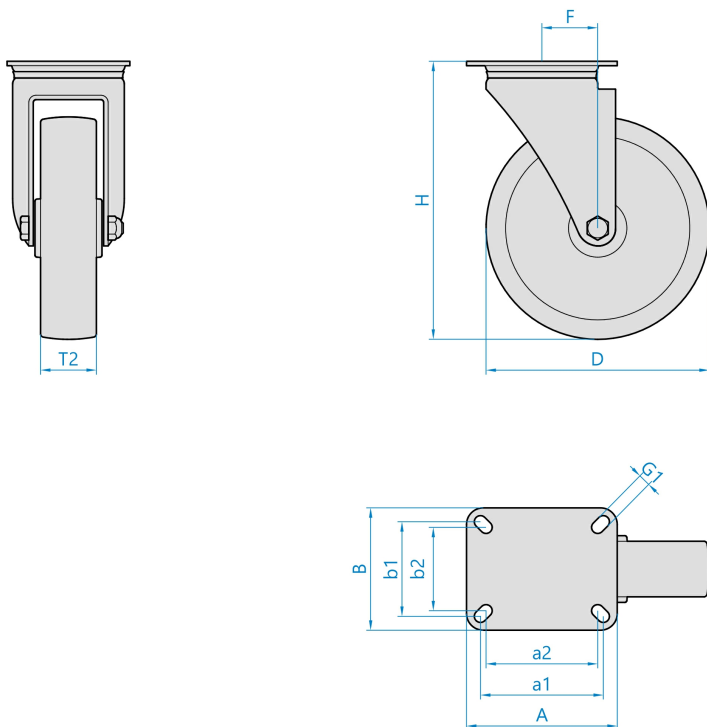

## Základní rozměry

D	125 mm
T2	40 mm
H	155 mm
F	44 mm
AxB	100x85 mm
a1xb1/a2xb2	80x60/75x45 mm
G1	9,0 mm

## Vlastnosti

Dynamická nosnost	230 kg
Max. rychlost	4 km/h
Typ ovládání	ruční
Bezestopý běhoun	Ano
Antistatické provedení	Ne
Amagnetické provedení	Ne
T max. okolí	+280°C
T min. okolí	-80°C
Standard	EN 12532

<https://www.strongo.eu/hledej/?retezec=404a02I125kEPH>