

423a08R160cZPK

Konstrukce a materiály

08.02.2022






Ilustrační obrázek

Konstrukce kladky	pevná
Materiál pouzdra	zinkovaná ocel
Konstrukce otočného ložiska	
Materiál disku	zinkovaná ocel
Uložení	válečkové ložisko
Materiál běhounu	pryž
Tvrdost běhounu	80 ShA
Bezestopý běhoun	Ne
Boční krytka	-
Hmotnost	



Rozměrová skica

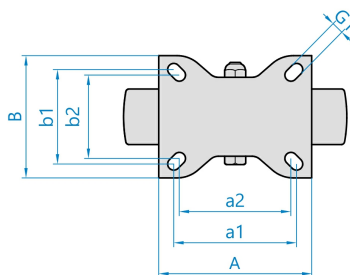

Základní rozměry

D	160 mm
T2	40 mm
H	195 mm
F	
AxB	137x110 mm
a1xb1/a2xb2	110x85/100x75 mm
G1	11,0 mm

Vlastnosti

Dynamická nosnost	135 kg
Max. rychlost	4 km/h
Typ ovládání	ruční
Bezestopý běhoun	Ne
Antistatické provedení	Ne
Amagnetické provedení	Ne
T max. okolí	+60°C
T min. okolí	-20°C
Standard	EN 12532

<https://www.strongo.eu/hledej/?retezec=423a08R160cZPK>