

# 423a14J125gZPG

## Konstrukce a materiály

19.09.2023



Ilustrační obrázek

Konstrukce kladky  
Materiál pouzdra  
Konstrukce otočného ložiska




pevná  
zinkovaná ocel

Materiál disku  
Uložení  
Materiál běhounu  
Tvrdost běhounu  
Bezstopý běhoun  
Boční krytka  
Hmotnost

polyamid  
jedno kuličkové ložisko  
elastická pryž  
65 Sha  
Ano  
polyamid



## Rozměrová skica

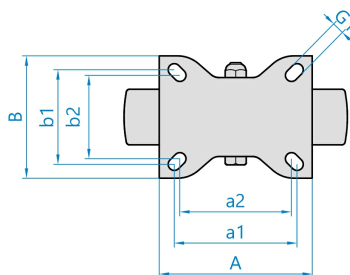

## Základní rozměry

D	125 mm
T2	36 mm
H	156 mm
F	
AxB	105x85 mm
a1xb1/a2xb2	82x62/78x58 mm
G1	9,0 mm

## Vlastnosti

Dynamická nosnost	200 kg
Max. rychlost	4 km/h
Typ ovládání	strojní
Bezstopý běhoun	Ano
Antistatické provedení	Ne
Amagnetické provedení	Ne
T max. okolí	+80°C
T min. okolí	-30°C
Standard	EN 12532

<https://www.strongo.eu/hledej/?retezec=423a14J125gZPG>