

424a06J200rZPK

Konstrukce a materiály

12.08.2022




Ilustrační obrázek

Konstrukce kladky	otočná
Materiál pouzdra	zinkovaná ocel
Konstrukce otočného ložiska	dvě kuličkové dráhy, těsnicí kroužek
Materiál disku	polypropylen
Uložení	jedno kuličkové ložisko
Materiál běhounu	termoplastická pryž
Tvrdost běhounu	65 ShA
Bezstopý běhoun	Ano
Boční krytka	polyamid
Hmotnost	



Rozměrová skica

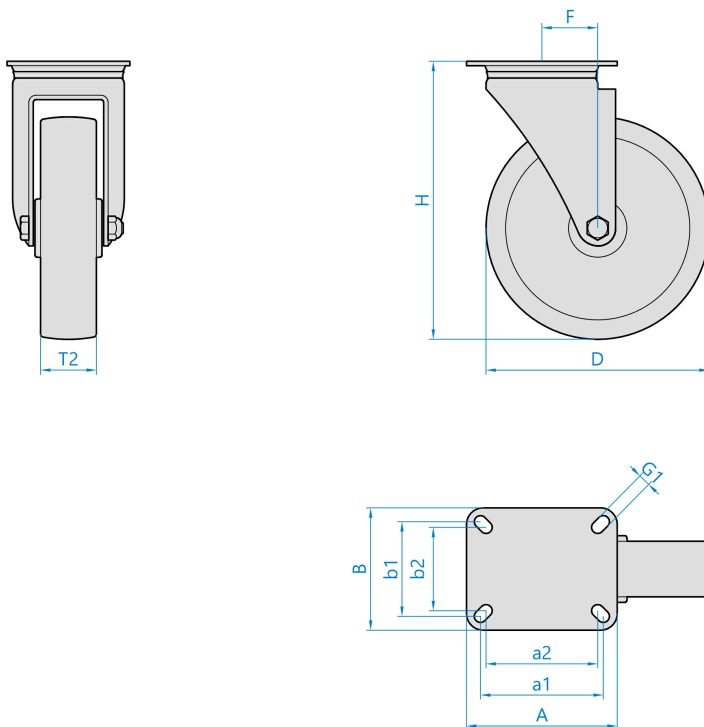

Základní rozměry

D	200 mm
T2	40 mm
H	235 mm
F	51 mm
AxB	135x110 mm
a1xb1/a2xb2	110x85/100x75 mm
G1	11,0 mm

Vlastnosti

Dynamická nosnost	220 kg
Max. rychlost	4 km/h
Typ ovládání	strojní
Bezstopý běhoun	Ano
Antistatické provedení	Ne
Amagnetické provedení	Ne
T max. okolí	+80°C
T min. okolí	-25°C
Standard	EN 12532

<https://www.strongo.eu/hledej/?retezec=424a06J200rZPK>