

# 424h00J080pZPH

## Konstrukce a materiály

09.11.2023




Ilustrační obrázek

Konstrukce kladky	otočná s úplnou blokadí
Materiál pouzdra	zinkovaná ocel
Konstrukce otočného ložiska	dvě kuličkové dráhy, těsnící kroužek
Materiál disku	polyamid
Uložení	jedno kuličkové ložisko
Materiál běhounu	polyamid
Tvrdost běhounu	70 ShD
Bezstopý běhoun	Ano
Boční krytka	polyamid
Hmotnost	0,71 kg



## Rozměrová skica

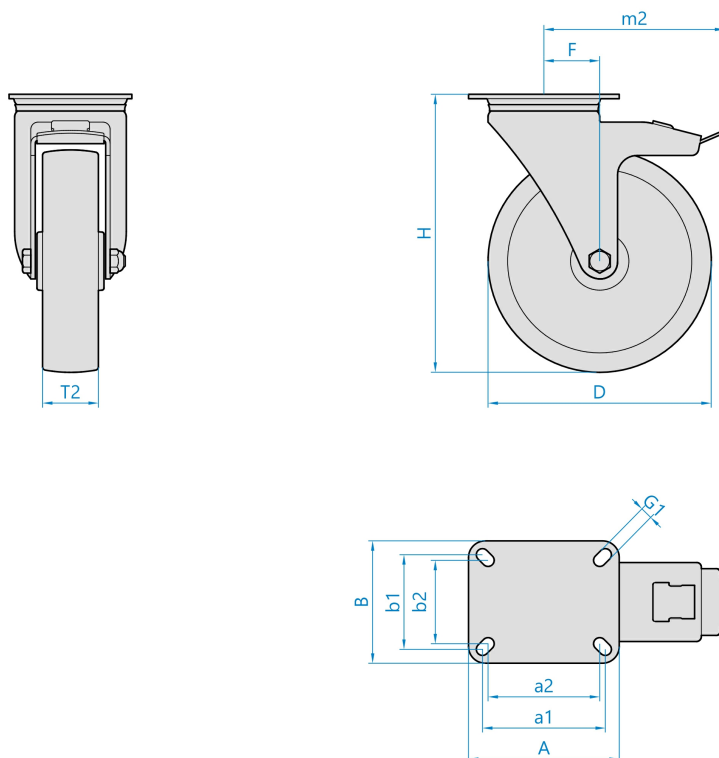

## Základní rozměry

D	80 mm
T2	32 mm
H	105 mm
F	40 mm
AxB	105x85 mm
a1xb1/a2xb2	82x62/78x58 mm
G1	9,0 mm
m2	122 mm

## Vlastnosti

Dynamická nosnost	200 kg
Max. rychlost	4 km/h
Typ ovládání	strojní
Bezstopý běhoun	Ano
Antistatické provedení	Ne
Amagnetické provedení	Ne
T max. okolí	+80°C
T min. okolí	-40°C
Standard	EN 12532

<https://www.strongo.eu/hledej/?retezec=424h00J080pZPH>