

424h08R080cZPH

Konstrukce a materiály

08.02.2022



Ilustrační obrázek


Konstrukce kladky
Materiál pouzdra
Konstrukce otočného ložiska

otočná s úplnou blokadí
zinkovaná ocel
dvě kuličkové dráhy, těsnící kroužek

Materiál disku
Uložení
Materiál běhounu
Tvrdost běhounu
Bezestopý běhoun
Boční krytka
Hmotnost

zinkovaná ocel
válečkové ložisko
pryž
80 ShA
Ne
-


Rozměrová skica

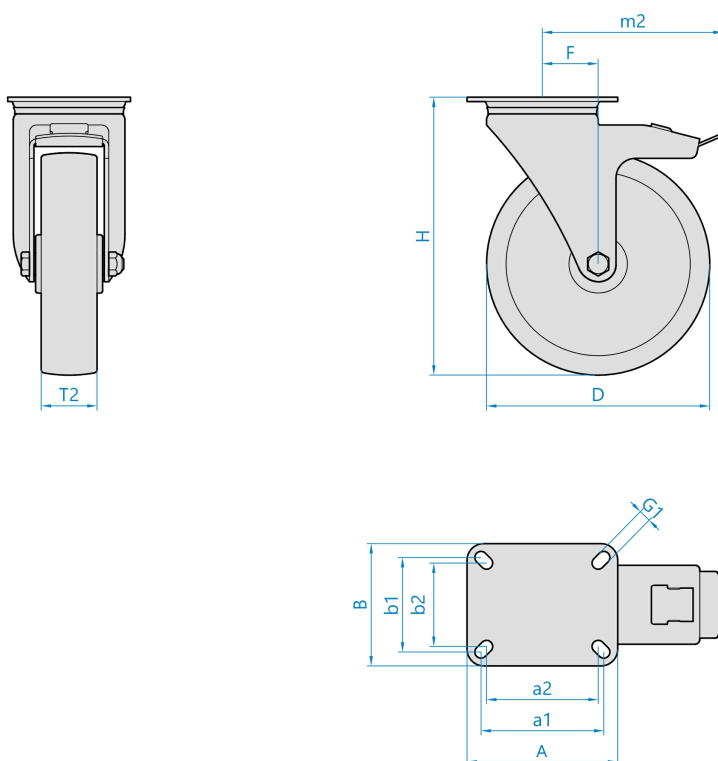

Základní rozměry

D	80 mm
T2	25 mm
H	105 mm
F	40 mm
AxB	105x85 mm
a1xb1/a2xb2	82x62/78x58 mm
G1	9,0 mm
m2	122 mm

Vlastnosti

Dynamická nosnost	60 kg
Max. rychlost	4 km/h
Typ ovládání	ruční
Bezestopý běhoun	Ne
Antistatické provedení	Ne
Amagnetické provedení	Ne
T max. okolí	+60°C
T min. okolí	-20°C
Standard	EN 12532

<https://www.strongo.eu/hledej/?retezec=424h08R080cZPH>