

434h0SK080pZLD

Konstrukce a materiály

22.10.2021




Ilustrační obrázek

Konstrukce kladky	otočná s úplnou blokadí
Materiál pouzdra	zinkovaná ocel
Konstrukce otočného ložiska	dvě kuličkové dráhy, těsnící kroužek
Materiál disku	polyamid
Uložení	kuličkové ložisko
Materiál běhounu	polyamid
Tvrdost běhounu	70 ShD
Bezstopý běhoun	Ano
Boční krytka	-
Hmotnost	-



Rozměrová skica

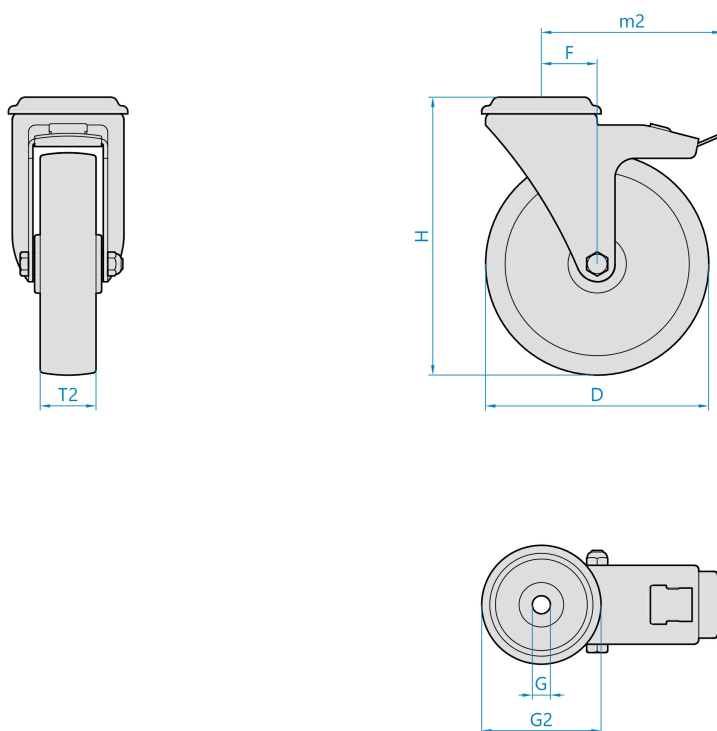

Základní rozměry

D	80 mm
T2	30 mm
H	106 mm
F	40 mm
G	12,3 mm
G2	79 mm
m2	125 mm

Vlastnosti

Dynamická nosnost	300 kg
Max. rychlost	4 km/h
Typ ovládání	strojní
Bezstopý běhoun	Ano
Antistatické provedení	Ne
Amagnetické provedení	Ne
T max. okolí	+80°C
T min. okolí	-40°C
Standard	EN 12532

<https://www.strongo.eu/hledej/?retezec=434h0SK080pZLD>