

434h14J080gZLD

Konstrukce a materiály

27.11.2023



Ilustrační obrázek

Konstrukce kladky
Materiál pouzdra
Konstrukce otočného ložiska


otočná s úplnou blokadí
zinkovaná ocel
dvě kuličkové dráhy, těsnící kroužek

Materiál disku
Uložení
Materiál běhounu
Tvrdost běhounu
Bezstopý běhoun
Boční krytka
Hmotnost

polyamid
jedno kuličkové ložisko
elastická pryž
65 ShA
Ano
polyamid



Rozměrová skica

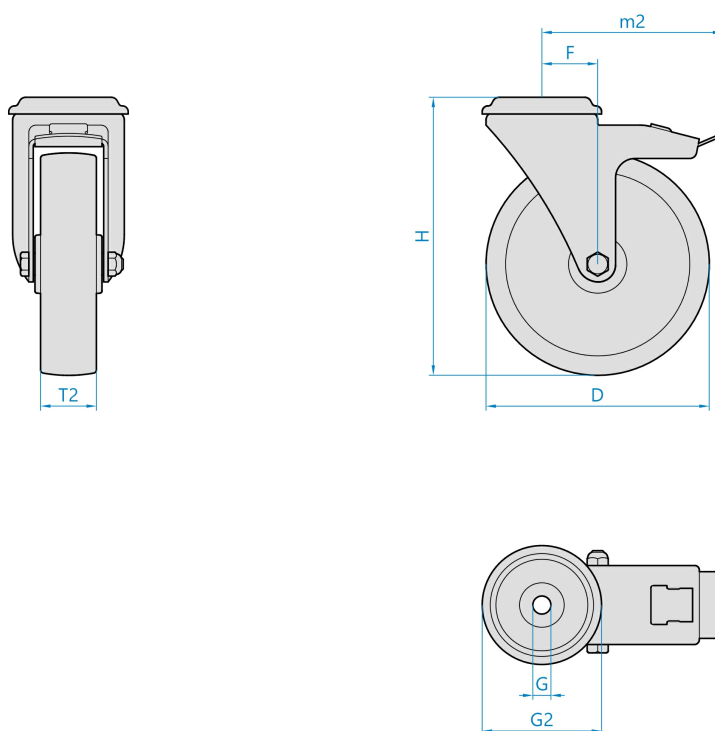

Základní rozměry

D	80 mm
T2	34 mm
H	106 mm
F	40 mm
G	12,0 mm
G2	79 mm
m2	125 mm

Vlastnosti

Dynamická nosnost	150 kg
Max. rychlost	4 km/h
Typ ovládání	strojní
Bezstopý běhoun	Ano
Antistatické provedení	Ne
Amagnetické provedení	Ne
T max. okolí	+80°C
T min. okolí	-30°C
Standard	EN 12532

<https://www.strongo.eu/hledej/?retezec=434h14J080gZLD>