

# 628q04K100vK985-9002

## Konstrukce a materiály

15.03.2024




Ilustrační obrázek

Konstrukce kladky	otočná s úplnou blokadí
Materiál pouzdra	polyamid
Konstrukce otočného ložiska	radiální kuličkové ložisko
Materiál disku	polyamid
Uložení	kuličkové ložisko
Materiál běhounu	termoplastický polyuretan
Tvrdost běhounu	90 ShA
Bezstopý běhoun	Ano
Boční krytka	polyamid
Hmotnost	



## Rozměrová skica

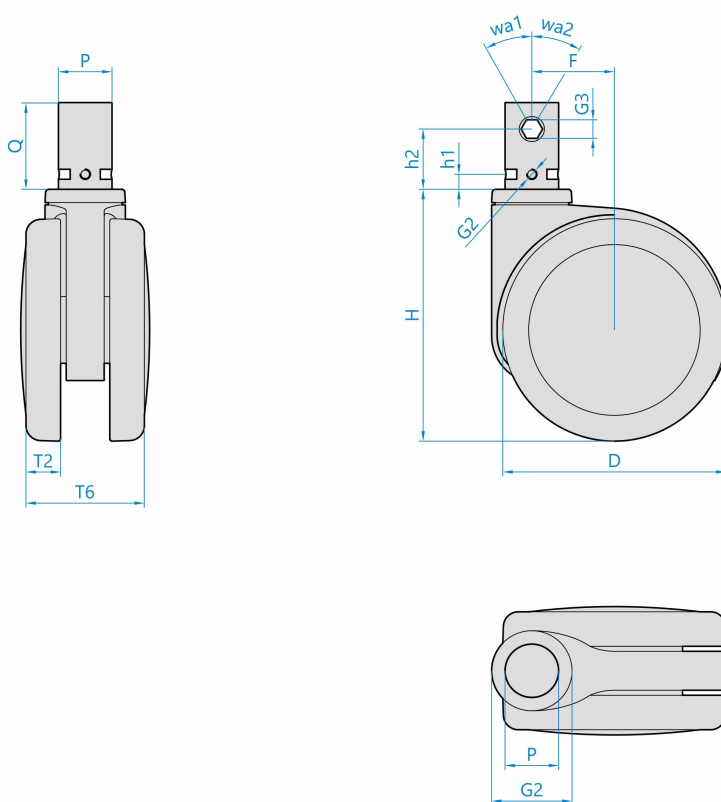

## Základní rozměry

D	100 mm	PxQ	32x50 mm
T2	16 mm	G3	M6
T6	80 mm	h1	7 mm
H	105 mm	G4	SW11
F	33 mm	h2	34 mm
G2	56 mm	wa1/wa2	30°/30°

## Vlastnosti

Dynamická nosnost	150 kg
Max. rychlost	3 km/h
Typ ovládání	ruční
Bezstopý běhoun	Ano
Antistatické provedení	Ne
Amagnetické provedení	Ne
T max. okolí	+70°C
T min. okolí	-25°C
Standard	EN 12531

<https://www.strongo.eu/hledej/?retezec=628q04K100vK985-9002>