

712i0UK100psZPK

Konstrukce a materiály

02.09.2022




Ilustrační obrázek

Konstrukce kladky	otočná s úplnou blokadí
Materiál pouzdra	zinkovaná ocel
Konstrukce otočného ložiska	kalená kuličková dráha bez středového čepu, utěsněno, s maznicí
Materiál disku	litý polyamid
Uložení	kuličkové ložisko
Materiál běhounu	litý polyamid
Tvrdost běhounu	80 ShD
Bezstopý běhoun	Ano
Boční krytka	-
Hmotnost	-



Rozměrová skica

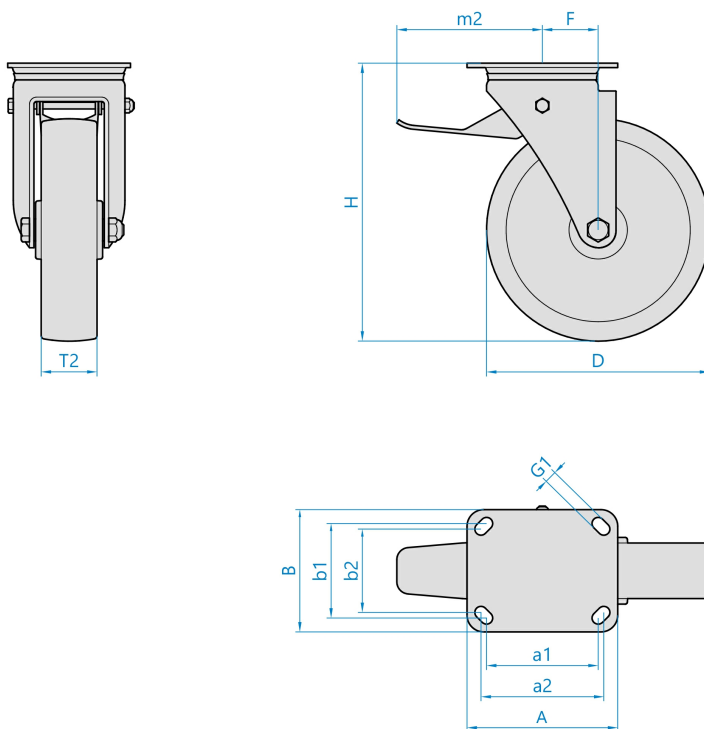

Základní rozměry

D	100 mm
T2	55 mm
H	150 mm
F	40 mm
AxB	150x110 mm
a1xb1/a2xb2	105x80/121x59 mm
G1	13,0 mm
m2	130 mm

Vlastnosti

Dynamická nosnost	1500 kg
Max. rychlost	4 km/h
Typ ovládání	strojní
Bezstopý běhoun	Ano
Antistatické provedení	Ne
Amagnetické provedení	Ne
T max. okolí	+80°C
T min. okolí	-25°C
Standard	EN 12532

<https://www.strongo.eu/hledej/?retezec=712i0UK100psZPK>