

# 823a18K300vZPL

## Konstrukce a materiály

02.09.2022






Ilustrační obrázek

Konstrukce kladky	pevná
Materiál pouzdra	zinkovaná ocel
Konstrukce otočného ložiska	

Materiál disku	lakovaná litina
Uložení	kuličkové ložisko
Materiál běhounu	polyuretan
Tvrdost běhounu	93 ShA
Bezstopý běhoun	Ano
Boční krytka	-
Hmotnost	



## Rozměrová skica

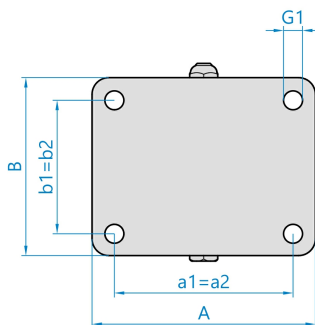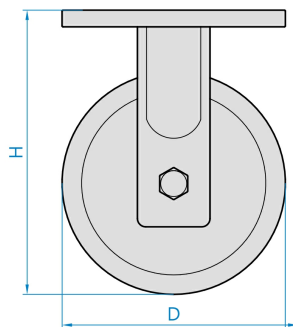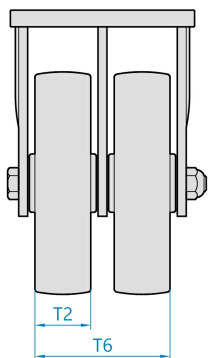

## Základní rozměry

D	300 mm
T2	50 mm
T6	123 mm
H	365 mm
F	
AxB	175x140 mm
a1xb1/a2xb2	140x105 mm
G1	13,0 mm

## Vlastnosti

Dynamická nosnost	3000 kg
Max. rychlost	4 km/h
Typ ovládání	strojní
Bezstopý běhoun	Ano
Antistatické provedení	Ne
Amagnetické provedení	Ne
T max. okolí	+70°C
T min. okolí	-25°C
Standard	EN 12532

<https://www.strongo.eu/hledej/?retezec=823a18K300vZPL>