

825a18K300vsZPM

Konstrukce a materiály

04.07.2023






Ilustrační obrázek

Konstrukce kladky	pevná
Materiál pouzdra	zinkovaná ocel
Konstrukce otočného ložiska	

Materiál disku	lakovaná litina
Uložení	kuličkové ložisko
Materiál běhounu	polyuretan
Tvrdość běhounu	93 ShA
Bezstopý běhoun	Ano
Boční krytka	-
Hmotnost	33,90 kg



Rozměrová skica

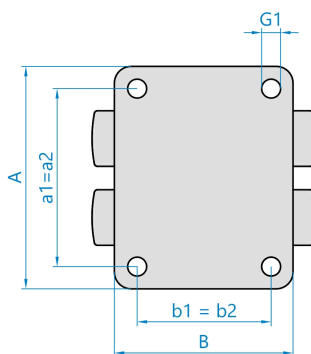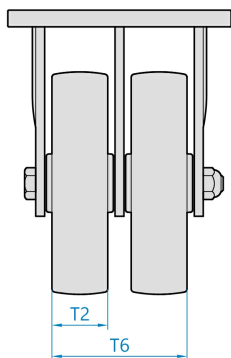

Základní rozměry

D	300 mm
T2	75 mm
T6	175 mm
H	375 mm
F	
AxB	200x160 mm
a1xb1/a2xb2	160x120 mm
G1	17,0 mm

Vlastnosti

Dynamická nosnost	4400 kg
Max. rychlost	4 km/h
Typ ovládání	strojní
Bezstopý běhoun	Ano
Antistatické provedení	Ne
Amagnetické provedení	Ne
T max. okolí	+70°C
T min. okolí	-25°C
Standard	EN 12532

<https://www.strongo.eu/hledej/?retezec=825a18K300vsZPM>