

# 95K200p-60-25

## Konstrukce a materiály

22.09.2021





Materiál disku	litý polyamid
Uložení	kuličkové ložisko
Materiál běhounu	litý polyamid
Tvrdost běhounu	80 ShD
Bezestopý běhoun	Ano
Boční krytka	-
Hmotnost	-



Ilustrační obrázek

## Rozměrová skica

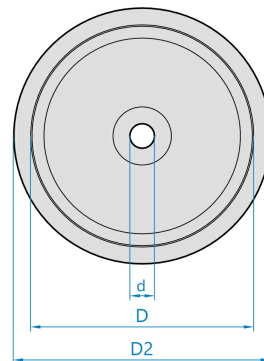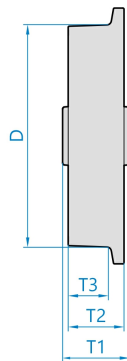

## Základní rozměry

D	200 mm
D2	230 mm
T3	38 mm
T2	53 mm
T1	60 mm
d	25 mm

## Vlastnosti

Dynamická nosnost	1300 kg
Max. rychlost	4 km/h
Typ ovládání	strojní
Bezestopý běhoun	Ano
Antistatické provedení	Ne
Amagnetické provedení	Ne
T max. okolí	+80°C
T min. okolí	-25°C
Standard	EN 12532

<https://www.strongo.eu/hledej/?retezec=95K200p-60-25>