


Informace rozšiřující základní znění [Informací o výrobcích](#) pro **Výškově stavitelné kladky**.

Před použitím se přesvědčte o přečtení návodu k použití obsluhou.

Ujistěte se o souladu provozních podmínek s níže uvedenými informacemi, které obsahují důležitá bezpečnostní upozornění.

Nedodržení těchto podmínek může způsobit poškození kladek, majetku nebo způsobit zranění.

#### Části kladek a jejich funkce

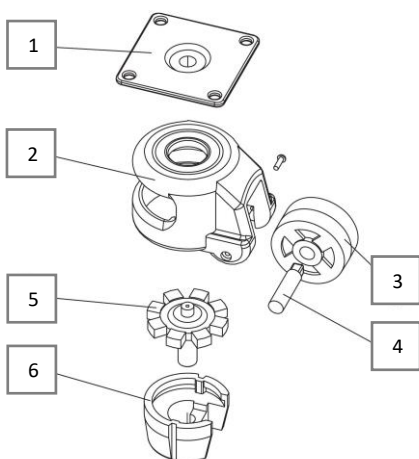

	Název části	Funkce
1	Montážní prvek	Slouží k upevnění k zařízení montážní deskou nebo závitovým čepem.
2	Pouzdro	Konstrukce pro uložení kola, otočná kolem svislé osy.
3	Kolo	Kruhová konstrukce, otočná kolem vodorovné osy.
4	Hřídel	Spojovací část kola s pouzdrem.
5	Madlo, matice, ráčna	Ovládání zdvihu patky nivelačním šroubem.
6	Patka	Při odstavení spojuje zařízení s podlahou.

Výškově stavitelné kladky slouží k pojezdu na krátké vzdálenosti a k odstavení zařízení do klidové polohy.

Pro aplikaci vyberte model s vyšší doporučenou nosností 4 kladek, než je maximální hmotnost zařízení.

Při rovnoměrném rozložení hmotnosti je doporučená nosnost 4 kladek stanovena na dvojnásobek nosnosti jedné kladky.

V případě, že hmotnost zařízení přesahuje doporučenou nosnost 4 kladek, může dojít k jejich poškození.

Kladky musí být řádně upevněny na zařízení, aby nebyla ovlivněna jejich funkce.

Při pojezdu musí být patka v poloze, ve které nedochází ke kontaktu s podlahou.

Pojezd výškově stavitelnými kladkami nesmí překročit rychlost 1 km/h a vzdálenost 10 m.

Pro odstavení zařízení otáčejte nivelačním šroubem tak, aby patky zcela přenášely hmotnost zařízení.

Stavitelná funkce umožňuje i úplné vyšroubování patky a její oddělení od kladky. Tato situace může způsobit poškození majetku nebo způsobit zranění a je nutné se jí vyvarovat.

Při odstavení zařízení musí být šroub nivelační patky vždy našroubován v plné délce závitového spoje.

V rámci údržby kontrolujte dotažení závitových spojů a lubrikujte hybné části.

Výrobce poskytuje záruku na výrobky v délce 12 měsíců od jejich odběru.

S případnými otázkami se obraťte na STRONGO, s.r.o.